

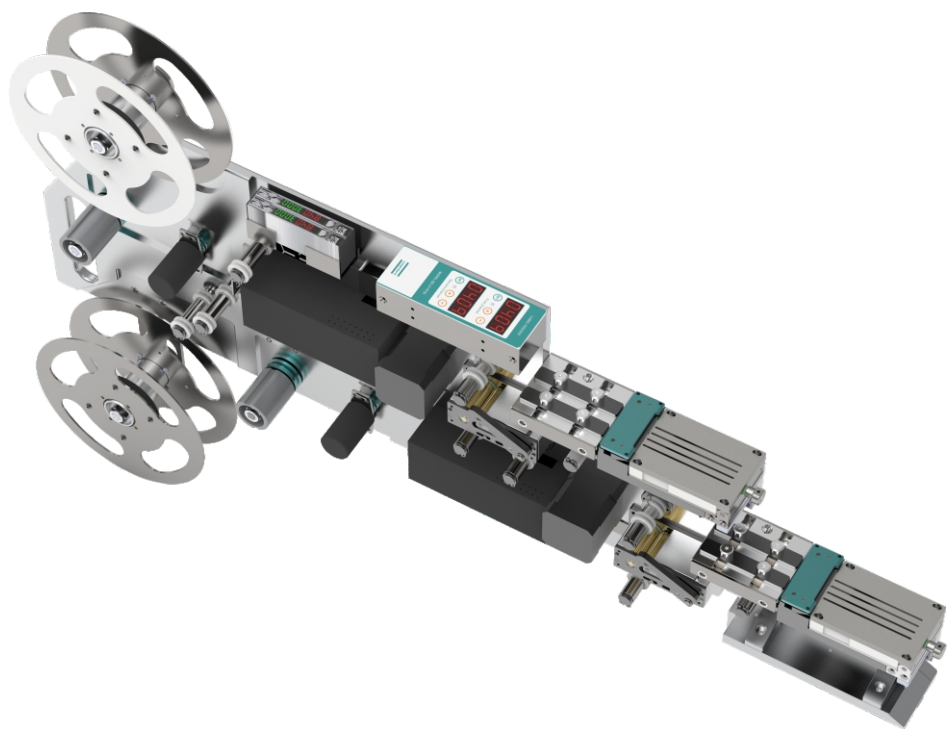


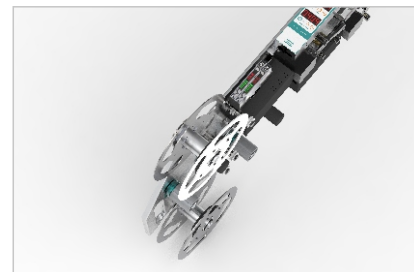

PUSH FORWARD LABEL FEEDER 前推式标签供料器

型号/MODEL:GE-LF-PF

- 标签供料器是将标签卷料通过定位、压合、动力和剥离等机构，完成标签的精准分离，分离后的标签置于剥标板，等待吸取。主要应用在机械手贴标及其他自动贴标应用场景。该款标签供料器可提供宽度不同的标签供料，可提供单双取料位。

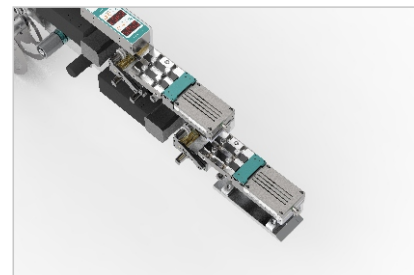


产品特点 Product features

- 精密进给不同材料的标签，双面胶，双面带胶导电布，麦拉纸，密封纸，泡棉等物料
- 可通用大多数规格尺寸的物料
- 利用高灵敏度的光纤传感器与步进电机配合，可达到精确出料
- 使用特殊材质的支撑平台，可适应不同规格、不同粘度的物料，对部分异形物料也可精确出料

产品参数 Product parameters


型号	GE-LF-PF30-S/D	GE-LF-PF50-S/D	GE-LF-PF70-S/D	GE-LF-PF100-S/D
底纸厚度	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.05mm
物料厚度	≤5mm	≤5mm	≤5mm	≤5mm
适用底纸规格	10~30mm	10~50底纸	10~70底纸	10~70底纸
物料大小	宽:3mm~纸宽 长:≤30mm	宽:3mm~纸宽 长:≤50mm	宽:3mm~纸宽 长:≤70mm	宽:3mm~纸宽 长:≤100mm
卷料内径规格	兼容:30mm~78mm	兼容:30mm~78mm	兼容:30mm~78mm	兼容:30mm~78mm
工作电压	24v	24v	24v	24v
电流	1A	1A	1A	1A
光纤感应器	可选1~8光纤头	可选1~8光纤头	可选1~8光纤头	可选1~8光纤头
供料精度	±0.2mm	±0.2mm	±0.2mm	±0.2mm
送标速度	1~120mm/s	1~120mm/s	1~120mm/s	1~120mm/s
通讯方式	I/O	I/O	I/O	I/O

单层 Single layer

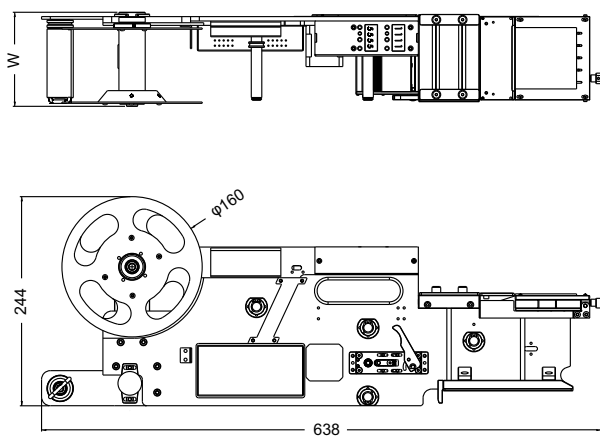

型号	外形尺寸	重量
GE-LF-PF30-S	L638*W71*H244	4KG
GE-LF-PF50-S	L638*W80*H244	4.5KG
GE-LF-PF70-S	L638*W100*H244	5KG
GE-LF-PF100-S	L638*W144*H244	6KG

双层 Double-deck

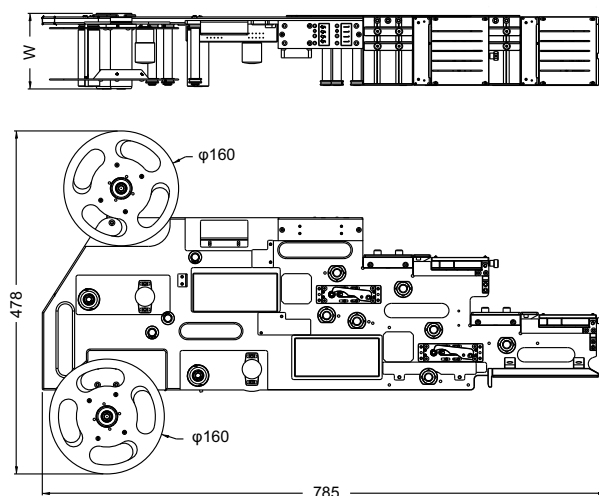

型号	外形尺寸	重量
GE-LF-PF30-D	L785*W71*H496	8KG
GE-LF-PF50-D	L785*W80*H496	9KG
GE-LF-PF70-D	L785*W100*H496	10KG
GE-LF-PF100-D	L785*W144*H496	12KG