

**FEEDING AND
TIGHTENING TECHNIQUES**

sungehorn

供料和拧紧技术

**AUTOMATIC
SCREW FEEDER**

自动螺丝供料器

型号/MODEL : SGE-1090A

自动螺丝供料器主要是为自动锁螺丝机和三坐标平台自动提供送料，以支持全自动锁螺丝机实现自动锁付的目的。可实现与锁付模组之间的信号通讯，根据锁付过程中出现的漏锁、浮锁、滑牙或其他指令而相应的处理是否送料等动作，同时也可提供送料成功或无效指令信号。



产品参数

产品型号	SGE-1090A	外型尺寸	L348*W264*H346mm
适用螺丝规格	M1.7 ~ M6 牙长≤42mm	整机重量	24KG
适用轨道种类	●单直线轨道 ●双直线轨道	适用取料方式	●气吸式 ●气吹式
通讯方式	I/O	工作气压	0.5 ~ 0.8Mpa
工作电压	AC220V 50HZ	整机功率	50W
供料速度	●单输出分配体 100pcs/min ●双输出分配体 70pcs/min ●三输出分配体 60pcs/min		
螺丝吹送距离	2 ~ 15 米（螺丝和分配体不同，距离不同）		
料仓有效容量	3L（例M3*10螺丝可放10000颗）		
适配分配体种类	单输出分配体 双输出分配体 三输出分配体 2&2 分配体		
控制卡	自动物料控制卡（V1703）		
感应器参数调整	可调，需选配自动物料供料编程器		

产品特点

- 1、本机采用层级推料方式上料至直线轨道，推料机构动力采用气缸，节能降噪。
- 2、推料运动机构与电控部分独立设计，分处机身两侧，安全合理。
- 3、超大料仓容量，有效容积可达3L，可放置螺丝（例M3*10）近10000颗。
- 4、直线轨道处于机身上层，无专业经验人员也可轻易排除异常。
- 5、扩展性强，可配置单输出分配、双输出分配、三输出分配体。
- 6、带有智能纠正补料功能，不漏送螺丝。
- 7、所有部件均采用知名品牌，性价比较高，稳定性强。
- 8、可选配自动物料供料编程器，调节能整机各运行机构参数。

产品尺寸

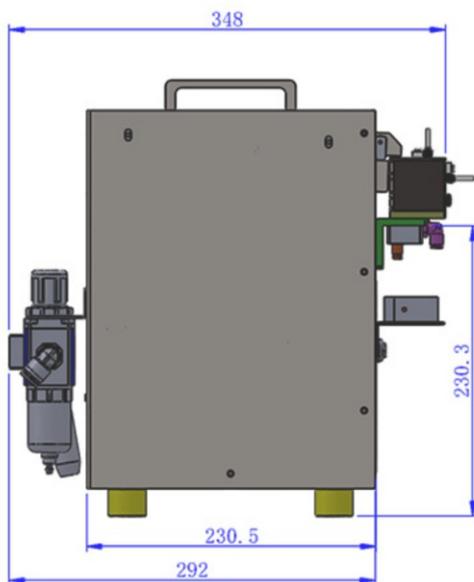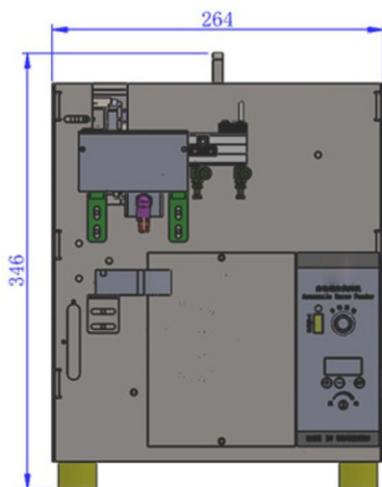

产品实拍

